

# MEMBRANA AUTOADESIVA COM REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO NO CRACK MGX

**MEGAFLEX**  
A BARREIRA IMPERMEÁVEL



**COM ALUMÍNIO  
A CORES!!**


**ÚNICA COM  
BICAMADA ASFÁLTICA**

**FÁCIL  
APLICAÇÃO**

**MÁXIMA  
ADERÊNCIA  
EM TODO TIPO  
DE SUPERFÍCIES**



**ALUMÍNIO A CORES**



## Características

Membrana Asfáltica Autoadesiva com Revestimento de Alumínio a Cores elaborada com asfalto modificado elastomérico MEGAFLEX, com revestimento de alumínio flexível e armadura central, protegida na sua face inferior, com um filme de polietileno siliconado pelável. Apresente grande flexibilidade e excelentes características hidrófugas. O revestimento de alumínio NO CRACK COLOR atua também como barreira refletoras dos raios UV, reduzindo a absorção térmica e protegendo a membrana do envelhecimento prematuro, outorgando também maior resistência superficial que o filme de alumínio tradicional. Power Stick No Crack Color tem um alto poder de aderência, inclusive a baixas temperaturas e é de fácil aplicação, ao não requerer o uso do maçarico.

## Alumínio No Crack Color

É uma inovação tecnológica desenvolvida pela MEGAFLEX, gerada a partir de alumínio composto, que oferece as membranas aluminizadas maior resistência mecânica perante esforços de tração, torção, flexão e punçamentos, alongando a vida útil da impermeabilização melhorando os acabamentos estéticos da

## Vantagens exclusivas

- Decora o seu teto com revestimento COLOR.
- Única com Alumínio a Cores
- Máximos poder de aderência
- Não se quebra, não se racha, máxima segurança.
- De fácil e rápida aplicação e sem maçarico.
- Única com dupla camada asfáltica.
- Ideal para impermeabilizações onde não é possível trabalhar com calor.
- Pode ser aplicada em todo tipo de superfícies.
- Outorga maior resistência.



Luis M. Drago 1760 (B1852LGX) - Parque Industrial Almte. Brown / Burzaco / Buenos Aires, Argentina. Te./Fax: (54) -114002-5000 (central telefônica) E-mail: info@megaflex.com.ar /MGX Virtual: www.megaflex.com.ar / Departamento Técnico: tecnico@megaflex.com.ar

**0-800-33-33-649 (MGX)**

As imagens são de caráter ilustrativo.

ALUMÍNIO  
NO CRACK



**MEGAFLEX®**  
A BARREIRA IMPERMEÁVEL

## APLICAÇÃO

**FÁCIL  
APLICAÇÃO**



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície onde será aplicado o produto deve estar seca, limpa, firme, lisa, uniforme, livre de desmoldantes.


**APLICAR  
PRIMÁRIO**



### IMPRIMAÇÃO:

Imprimir a superfície (recomendado) com Pintura Asfáltica MEGAFLEX (base solvente) ou Emulsão Asfáltica MEGAFLEX (base aquosa). Colocar o primário uniformemente e deixar secar. Verificar que a superfície esteja limpa e seca.

**PRESSONAR**

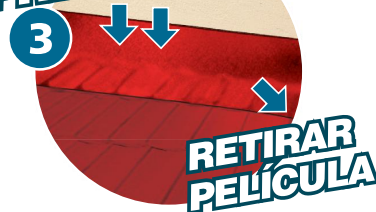

### COLOCAÇÃO:


O produto será aplicado retirando a película removível de polietileno antiaderente e pressionando a membrana sobre a superfície a ser coberta, observando uma superposição de 10% entre panos.

## Usos

Para impermeabilizações rápidas e simples de aplicação doméstica. Onde a solução demanda também um acabamento estético a CORES. Power Stick Color pode ser utilizado sobre todo tipo de superfícies, como madeira, metal, alumínio, cerâmica, concreto, vidro, lona, etc.

Power Stick Color outorga maior resistência a intempérie, não se dana em presença de baixas temperaturas, chuvas, granizo ou perante os raios UV.

Power Stick Color emenda e evita filtrações e é ideal para reparação de fendas sobre membranas (previamente aplicadas), em cobertas não transitáveis, em cobertas de forte inclinação com chapas galvanizadas ou de fibrocimento, telhas ou coberturas de madeira. Também em acabamentos na instalação de aparelhos e ductos de sistemas de condicionamento de ar, portar e janelas metálicas, revestimentos de tubulações áreas com isolamento térmico, Etc.



- Revestimento de alumínio No Crack
- Asfalto oxidado
- Armadura central de polietileno
- Asfalto modificado com elastômeros
- Película polietileno siliconado

## Apresentação

Em rolos de:

- 10cm x 10 mts. 10cm x 25 mts.
- 15cm x 10mts. 15cm x 25mts.
- 20 cm x 10 mts. 25cm x 25mts.
- 25cm x 10 mts.
- 30cm x 10 mts.

## Dados técnicos

Propriedades	
Comprimento do rolo (mts).	10/25
Largo do rolo (cm)	5/10/15/20/25/30
Peso Nominal (Kg./m <sup>2</sup> )	1.2
Espessura nominal (mm)	1.2
Revestimento	Alumínio No Crack
Película Pelável Antiaderente	Polietileno Siliconado
Rolling BallTest (ASTM D-3121)	Cumpre test

## Recomendações e cuidados

- A altura máxima de estivagem será de 1 metro
- Os rolos devem se manter dentro das suas caixas originais, com o tubo central em pé, até o momento do seu uso.
- Armazenar o produto em áreas cobertas e ventiladas, protegidas da chuva, dos raios solares e onde a temperatura ambiente não supere os 35°C.
- Retirar os mesmos só no momento do seu uso.
- Evitar danos na superfície, em especial nos extremos.
- Depois de cada uso, verificar no rolo que o polietileno removível fique aderido ao asfalto.
- Não realizar o trabalho com tempo chuvoso e não retomar o mesmo até que a superfície esteja totalmente seca.
- Limites de temperaturas de aplicação: +5°C / 50°C
- Aplicar preferentemente antes de 1 ano da data de fabricação.